

# IH2 50 2 200

Ex zugelassene Heizplatte

Ex Heizplatte

- Selbstbegrenzende Charakteristik
- Kompakte Bauform
- vielseitig einsetzbar
- Verschiedene Leistungsstufen von 10W bis 500W
- Gleichmäßige Wärmeverteilung
- 

## Beschreibung

Die selbstbegrenzende Heizplatte „Quintherm IH2 50 2 200“ ist eine neue Generation von Heizplatten. Die kompakte Heizplatte hat über die gesamte Fläche eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Auf Wunsch ist die Heizplatte auch mit Frostwächter in einem separaten Gehäuse lieferbar. Der Frostwächter schaltet bei +4 °C ein und bei 11 °C aus. So wird bei Frostgefahr nie zu spät eingeschaltet. Ihre Heizplatte ist stets einsatzbereit, die Energie wird sinnvoll eingesetzt.

## Mögliche Einsatzgebiete

- Schubkastenbeheizung
- Gehäusebeheizung zur Kondensatvermeidung
- Pumpenbeheizung

und andere typische Heizplatten-Anwendungen.



## Technische Daten

Bemessungsspannung:	240V AC
Abgabeleistung:	50W bei -40 °C
Schutzart:	IP 65
Min. Umgebungstemperatur:	-55 °C
Max. Umgebungstemperatur:	+60 °C
Temperaturklasse:	T4
Anschlussleitung:	2m 3x1,5mm <sup>2</sup>
Abmessungen (LxBxH):	230 x 66 x 40 (in mm)
Einbaulage:	beliebig
Gewicht:	ca. 1,2kg

## Zulassungen

Ex II 2 G EEx e II T4

Baumusterprüfbescheinigung:

- SIRA 02ATEX 3070

## Optional

Frostwächter in separatem Anschlussgehäuse


- Art. Nr. IRM2Ex/AG

## Bestellinformation

IH2 50 2 200  
 Industrie Heizplatte \_\_\_\_\_  
 Leistung bei -40 °C \_\_\_\_\_  
 Bemessungsspannung (240V) \_\_\_\_\_  
 Länge Anschlussleitung (cm) \_\_\_\_\_



Leistungsabgabe bei entsprechender Umgebungstemperatur

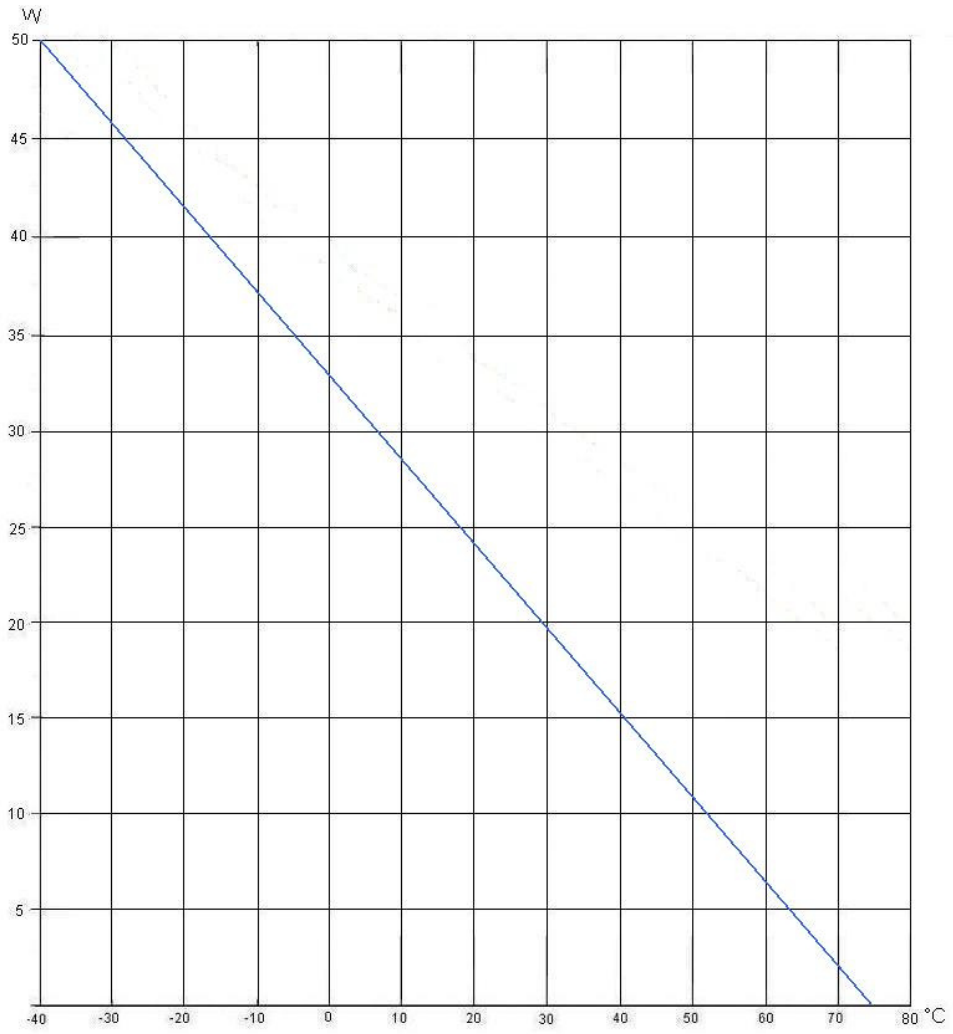

Befestigungsmaße

